


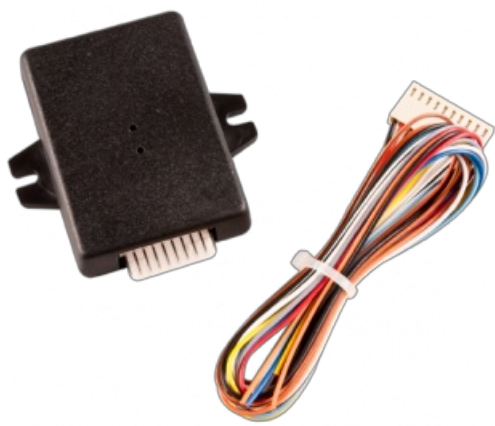

MCB-03 Inovovaný převodník CAN bus

Výrobek nahrazuje starší modul MCB-02. Podporuje čtení dat ze sběrnic CAN, nově i FD CAN a sběrnice LIN. Převádí digitální informace na analogové, za účelem propojení se vstupy autoalarmů CA-2103, CA-345 a dalších. Spíná informace o stavech vozidla zamčeno/odemčeno, stav zapalování, otevření a zavření dveří, kapoty a další.

Technická specifikace

napájecí napětí

typ 12/24 V ss (10–32 V)

proudová spotřeba

8 mA

rozsah pracovních teplot

-40 °C až +85 °C

rozměry bez kabeláže

17 x 47 x 66 mm

hmotnost

34 g

zatížitelnost výstupů

200 mA

Splňuje předpis EHK č. 010